

VESTA

timeless surfaces

VESTA

timeless surfaces

DESIGN LINKS


**VESTA È UN VERO E
PROPRIO
LABORATORIO DI
SOLUZIONI PER
APPLICAZIONI IN
INDOOR E OUTDOOR.**

Una raccolta unica
delle pietre piu'
conosciute ed
utilizzate in
architettura, portate
al loro massimo
livello estetico.

en / Vesta IS A REAL LAB FOR
INDOOR AND OUTDOOR
APPLICATIONS.

A unique collection of the
best-known stones used in
architecture, elevated to their
highest aesthetic potential.

de / Vesta IST EIN WAHRES
LÖSUNGSLABOR FÜR
ANWENDUNGEN IM INDOORUND
OUTDOOR-BEREICH. Eine
einmalige Sammlung der
bekanntesten und am häufigsten
in der Architektur eingesetzten
Steine, die hier auf ihr höchstes
ästhetisches Niveau gehoben
werden.

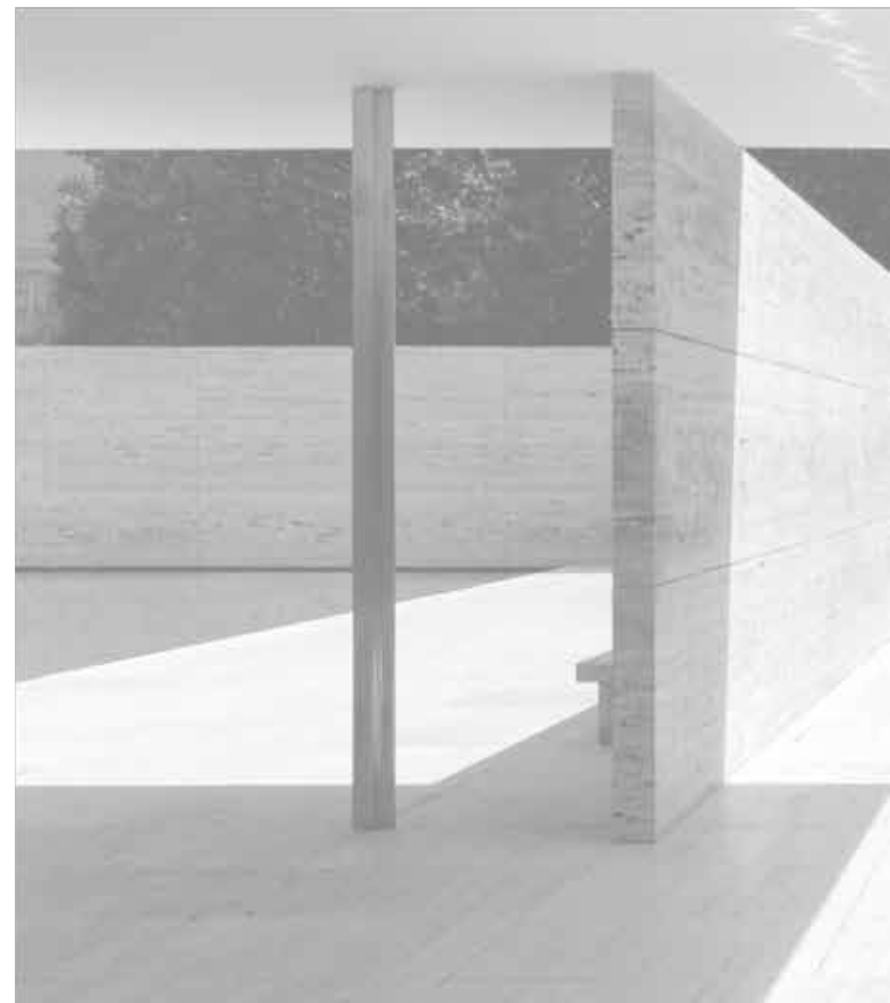

fr / Vesta EST UN VÉRITABLE
LABORATOIRE DE SOLUTIONS
POUR DES APPLICATIONS EN
INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR.

Un assortiment unique des pierres
les plus connues et utilisées en
architecture, conduites à leur
niveau esthétique maximal.

es / Vesta ES UN VERDADERO
LABORATORIO DE SOLUCIONES
PARA APLICACIONES EN
INTERIORES Y EXTERIORES.

Una colección única de las piedras
más conocidas y utilizadas en
arquitectura, llevadas a su máximo
nivel estético.

中國 / Vesta 是一个真正的室内和室外
应用解决方案系列。这个独特的系列仿造
了建筑中最著名和最常用的多种石材纹
理，达到最高水平的美观效果。

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. _ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. _ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. _ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. _ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes.

VESTA

timeless surfaces

UN’ESTETICA MINIMAL MA RICCA DI DETTAGLI SUPERFICIALI E MATERICI: EQUILIBRIO DEI COLORI, DELICATE SFUMATURE, RIFLESSI ED EFFETTI MINERALI CARATTERIZZANO OGNI SINGOLO RIFERIMENTO, PER UNA PERFETTA COMBINAZIONE TRA ARMONIA GRAFICA E COMPLESSITÀ CROMATICA.

en / A minimal look but rich in surface and material details: balanced colours, delicate nuances, and reflections and mineral effects characterise every single reference, for a perfect combination of harmonious graphics and complex colours.

fr / Une esthétique minimaliste mais riche en détails superficiels et matiéristes : l'équilibre des couleurs, les nuances délicates, les reflets et les effets minéraux caractérisent chacune des références, pour une combinaison parfaite entre harmonie graphique et complexité chromatique.

中國 / 外观简约，但表面和材料细节极为丰富：色彩的平衡、细腻的深浅渐变、反射和矿物效果是每一款产品的特征，实现图形和谐与色彩复杂性的完美结合。

de / Eine minimalistische Optik, die aber durch eine Fülle an oberflächlichen und materiellen Details bereichert wird: Jedes einzelne Element zeichnet sich durch die Ausgewogenheit der Farben, zarten Nuancen, Reflexe und mineralischen Effekte aus, das Ergebnis ist eine vollendete Kombination zwischen grafischer Harmonie und farblicher Komplexität.

es / Una estética minimalista, pero rica en detalles superficiales y matéricos: el equilibrio de los colores, los delicados matices, los reflejos y los efectos minerales constituyen su común denominador y permiten lograr una combinación perfecta de armonía gráfica y complejidad cromática.



VESTA

EY 01

EY 03

EY 09

EY 04

8 COLORI \ COLORS

9 FORMATI \ SIZES

3 SUPERFICI \ FINISHES

Naturale \ Natural

Spazzolata Strutturata \
Structured

► 6 MM ◀

1200x2780 \ 48"x110"

600x1200 \ 24"x48"

► 9 MM ◀

800x1600 \ 31½"x63"

1200x1200 \ 48"x48"

600x1200 \ 24"x48"

800x800 \ 31½"x31½"

600x600 \ 24"x24"

300x600 \ 12"x24"

► ◀

\ 24"x48"

300x1200 \ 12"x48"

800x800 \ 31½"x31½"

600x600 \ 24"x24"

► 30 MM ◀ EVO_3/E

600x900 \ 24"x36"

A
V
O
R
I
O

B
E
I
G
E

T
E
R
R
A

G
R
E
Y

AVORIO EY 01



Floor ▾
Avorio EY 01 NAT SQ
600x600 / 24"x24"

Wall ▸
Avorio EY 01 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

AVORIO EY 01



Indoor Floor ▾

Avorio EY 01 NAT SQ
600x600 / 24"x24"

Outdoor Floor ▾

Avorio EY 01 ST SQ
600x600 / 24"x24"

Wall ▸

Avorio EY 01 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

BEIGE EY 03



Floor ▾
Beige EY 03 SP SQ
800x800 / 31½"x31½"

Wall ▸
Beige EY 03 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Tables
Wanderlust Onice Brown
WA 03 LUC



BEIGE EY 03

Floor ➤
Beige EY 03 SP SQ
800x800 / 31½"x31½"

Wall ▶
Beige EY 03 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Tables
Wanderlust Onice Brown
WA 03 LUC




Outdoor Floor ▾
Beige EY 03 ST SQ
600x1200 / 24"x48"

Indoor Floor ▾
Beige EY 03 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

Tables
Norr Grus RR 09 NAT



GREY EY 04

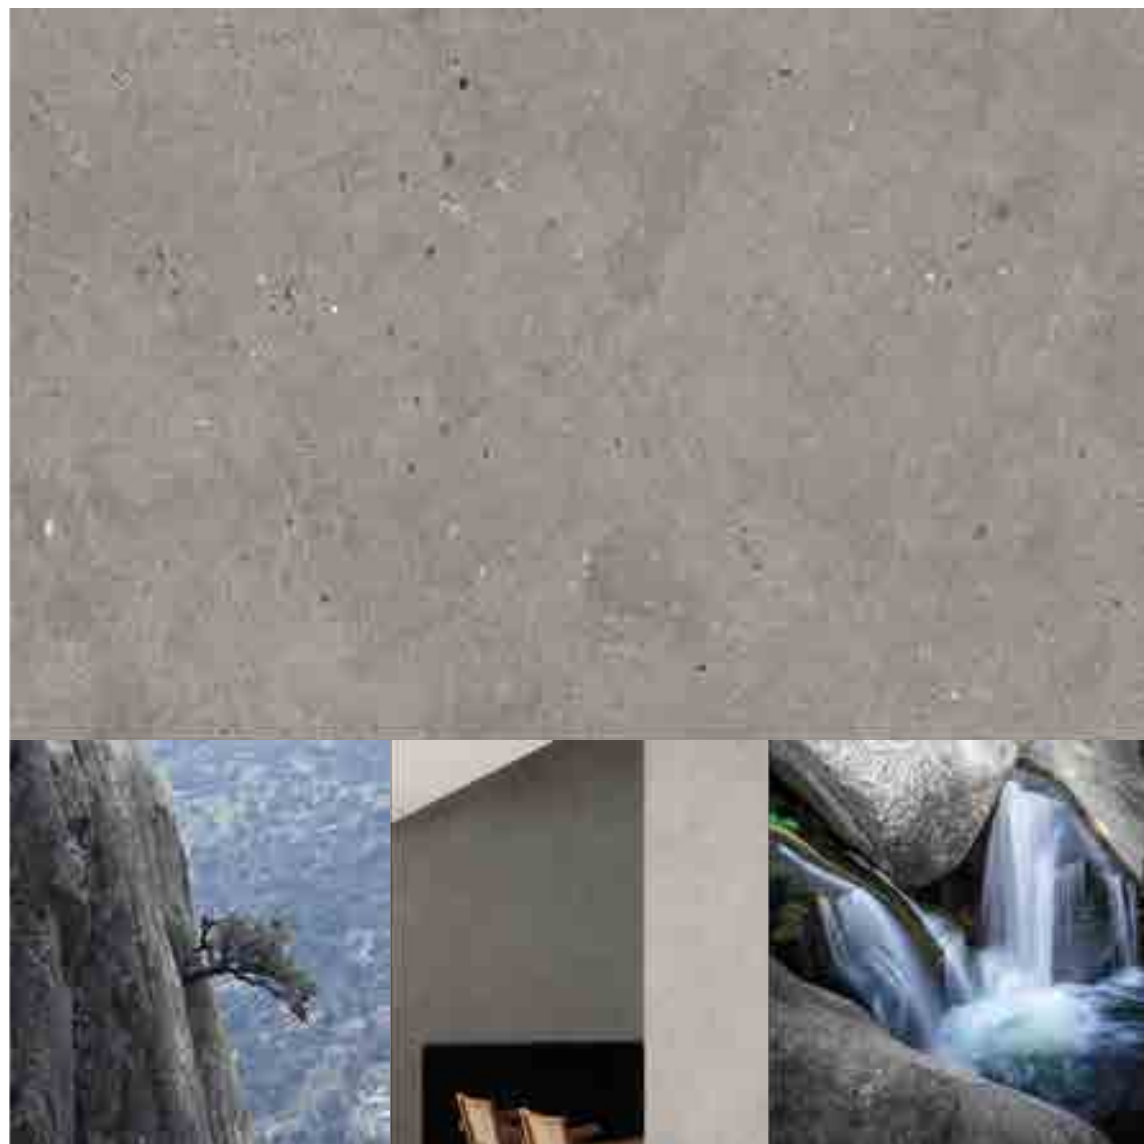

Floor ▾
Grey EY 04 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"

Wall ▸
Grey EY 04 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Wanderlust Agata Multicolor WA 09 LUC SQ
1200x2780 / 48"x110"



GREY EY 04

Floor ➤
Grey EY 04 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"

Wall ▶
Grey EY 04 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Wanderlust Agata Multicolor WA 09 LUC SQ
1200x2780 / 48"x110"

T E R R A EY 09



Floor ➤
Terra EY 09 NAT SQ
600x600 / 24"x24"

Wall ▶
Terra EY 09 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Counter
Terra EY 09 SP





T E R R A E Y 09

Floor ㄣ

Terra EY 09 NAT SQ
600x600 / 24"x24"

Wall ㄤ

Terra EY 09 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Counter

Terra EY 09 SP

AVORIO EY 01

6 mm	1200x2780 / 48"x110" SP SQ
	Line 1200x2780 / 48"x110" SP SQ
	Arrow 1200x2780 / 48"x110" SP SQ
9 mm	600x1200 / 24"x48" SP SQ
	1200x1200 / 48"x48" SP SQ / ST SQ
	600x1200 / 24"x48" NAT SQ / ST SQ
20 mm	800x800 / 31½"x31½" SP SQ
	600x600 / 24"x24" NAT SQ
	300x600 / 12"x24" NAT SQ
30 mm	600x1200 / 24"x48" ST SQ
	800x800 / 31½"x31½" ST SQ
	600x600 / 24"x24" ST SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL 20	
MAPEI 111 Grigio Argento	
LATICRETE 85 Almond	



GREY EY 04

6 mm	1200x2780 / 48"x110" SP SQ
	Line 1200x2780 / 48"x110" SP SQ
	Arrow 1200x2780 / 48"x110" SP SQ
9 mm	600x1200 / 24"x48" SP SQ
	1200x1200 / 48"x48" SP SQ / ST SQ
	600x1200 / 24"x48" NAT SQ / ST SQ
20 mm	800x800 / 31½"x31½" SP SQ
	600x600 / 24"x24" NAT SQ
	300x600 / 12"x24" NAT SQ
30 mm	600x1200 / 24"x48" ST SQ
	800x800 / 31½"x31½" ST SQ
	600x600 / 24"x24" ST SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts	
MAPEI 112 Grigio Medio	
LATICRETE 78 Sterling Silver	



BEIGE EY 03

▼ 6 mm ▲	1200x2780 / 48"x110" SP SQ
▼ 9 mm ▲	1200x1200 / 48"x48" SP SQ / ST SQ
	600x1200 / 24"x48" NAT SQ / ST SQ
	800x800 / 31½"x31½" SP SQ
	600x600 / 24"x24" NAT SQ
	300x600 / 12"x24" NAT SQ
GO 2/e ▶ 20 mm ◀	600x1200 / 24"x48" ST SQ
	800x800 / 31½"x31½" ST SQ
	600x600 / 24"x24" ST SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL 43	
MAPEI 111 Grigio Argento	
LATICRETE 90 Light Pewter	



TERRA EY 09

▼ 6 mm ▲	1200x2780 / 48"x110" SP SQ
	600x1200 / 24"x48" SP SQ
▼ 9 mm ▲	1200x1200 / 48"x48" SP SQ / ST SQ
	600x1200 / 24"x48" NAT SQ / ST SQ
	800x800 / 31½"x31½" SP SQ 600x600 /
	24"x24" NAT SQ
	300x600 / 12"x24" NAT SQ
GO 2/e ▶ 20 mm ◀	600x1200 / 24"x48" ST SQ
	800x800 / 31½"x31½" ST SQ
	600x600 / 24"x24" ST SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts	
KERAKOLL 43	
MAPEI 132 Beige 2000	
LATICRETE 23 Antique White	



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTICAS TECNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值				
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONAL EIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES - CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERISTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征							
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING				
SPESSORE THICKNESS - DICKE EPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING				
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直 度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING				
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING				
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING				
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%				
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	± 6 mm: S≥1100N R≥45 ² ± 9 mm: S≥1400N R≥48 ² ± 20 mm: S≥1500N R≥48 ² ± 30 mm: S≥1600N R≥48 ² N/mm				
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCs - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80				
RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³				
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=6,6x10.⁻⁶°C.⁻¹				
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES - RESISTENCIA A CAMBIOS DE TEMPERADAM УСТОЙЧИВОСТЬ К ИЗМЕНЕНИЯМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE				
变性 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE				
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA				
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5				
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和 镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT				
SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性			NAT ST	SP ST	20	30mm	
	DM 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	0,40	> 0,40	> 0,40	
	ANSI A326.3	Wet and Dry	≥ 0,42	≥ 0,55	≥ 0,42	≥ 0,55	
	AS 4586	-	P3	P2-			
	DIN 51130	-	R10 R11	R9 R11			
	DIN 51097	-	A+B A+B+C	-	-	A+B+C	
	UNE 41901	≥ CL1	CL2 CL3	CL1 CL3			
	BS 7976 sI.96-4S	Wet and Dry	≥ 0,36	≥ 0,36	≥ 0,36-		
	BS 7976 sI.55-TRL	Wet and Dry	≥ 0,36	≥ 0,36	≥ 0,36		

INSPIRING
BETTER
LIVING

